






















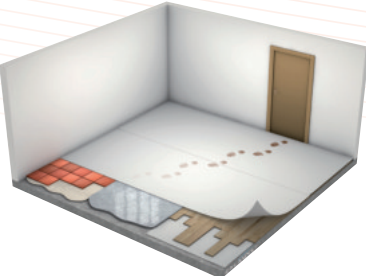














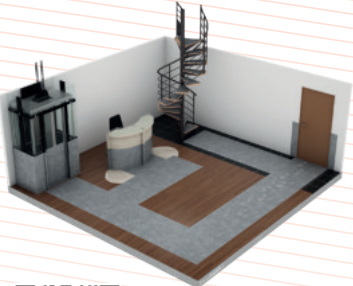








Landolt Floorliner™ zeichnen sich durch die exklusive Opticoat™-Haftbeschichtung, hohe mechanische Robustheit und ihre einzigartige Folien-Vlieshaftung aus. Die Arbeitssicherheit und der effiziente Schutz des Untergrundes werden hierdurch gewährleistet. Floorliner™ reduzieren Bauschäden und somit auch unkalkulierbare Kosten auf Ihren Bauvorhaben.

Produkt	Anwendungsgebiet	Stärken	Technische Daten	
<p><b>Floorliner™ basic</b></p>  	<p><b>Leichtes und vielseitig einsetzbares Abdeckvlies für trockene Oberflächen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fliesenböden</li> <li>✓ Parkett, Laminatboden</li> <li>✓ Textilböden</li> <li>✓ Kurzzeitig Treppen</li> <li>✓ Küchen, Arbeitsflächen</li> <li>✓ Keramik, sanitäre Anlagen</li> </ul>	<p>Bei geringerer bis mässiger mechanischer Beanspruchung.</p> <p>Hervorragendes Qualitäts-Preis-Verhältnis.</p> <p>Schnelles und einfaches Verlegen ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern.</p> <p>Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art.</p> <p>Opticoat™-Haftbeschichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kein Verlust der Haftung</li> <li>✓ Kein Unterwandern von Staub &amp; Schmutz</li> <li>✓ Hohe Arbeitssicherheit</li> <li>✓ 100% Rückstandsfrei</li> </ul> <p>Leicht zu reinigen - saugen, kehren, wischen</p>	<p>Stärke: ca. 1.3 mm                  Rollenmass: 1 m x 50 m                  2 m x 50 m                  m<sup>2</sup> pro Rolle: 50 / 100 m<sup>2</sup></p>  Rutschfest  Undurchlässig  Fusselt nicht  Bad/Küche  Opticoat™-Beschichtung  Bedruckbar	 <p><b>Werbewirksamer Logodruck</b></p> <p>Vierfarben-Logoaufdruck zur Kommunikation Ihrer Markenwerte – Für einen starken Auftritt mit bleibender Erinnerung.</p> <p>Standardrollenbreite 1m und 2m, Rollenlänge 50m</p>
<p><b>Floorliner™ vapor</b></p>  	<p><b>Das dampfoffene Schutz- und Abdeckvlies zum Schutz von frisch verlegten Böden</b></p> <p>Vor dem Verlegen minimale Trockenzeiten des Herstellers beachten</p> <p>Siehe Anwendungen Floorliner™ basic</p> <p><b>Zusätzlich:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keramik- und Natursteinböden</li> <li>✓ Bauseits versiegeltes, geöltes Parkett</li> <li>✓ Feucht verlegte Böden</li> </ul>	<p>Bei mässiger bis hoher mechanischer Beanspruchung, auch im <b>Langzeiteinsatz</b>.</p> <p><b>Atmungsaktiv</b>, ermöglicht das Verdunsten von Feuchtigkeit oder Lösungsmitteln</p> <p>Schnelles und einfaches Verlegen ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern.</p> <p>Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art.</p> <p>Opticoat™-Haftbeschichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kein Verlust der Haftung</li> <li>✓ Kein Unterwandern von Staub &amp; Schmutz</li> <li>✓ Hohe Arbeitssicherheit</li> <li>✓ 100% Rückstandsfrei</li> </ul> <p>Leicht zu reinigen - saugen, kehren, wischen</p>	<p>Stärke: ca. 1.8 mm                  Rollenmass: 1 m x 50 m                  2 m x 50 m                  m<sup>2</sup> pro Rolle: 50 / 100 m<sup>2</sup></p>  Rutschfest  Undurchlässig  Fusselt nicht  Bad/Küche  Extrarobust  Atmungsaktiv  Opticoat™-Beschichtung  Bedruckbar	<p>Ab 1 Palette möglich</p> <p>Kostenloser Logodruck bei 10cm Druckhöhe und 3m Druckabstand (einmalige Einrichtungsgebühr: EUR 100.-)</p> <p>Andere Druckhöhe und anderer Druckabstand auf Anfrage.</p> 

## DER SCHWEIZER SPEZIALIST FÜR TEMPORÄREN OBERFLÄCHENSCHUTZ

ALLPROTECT sind hochstrapazierfähige, selbstklebende Schutzvliese, die höchsten mechanischen Beanspruchungen standhalten und gleichzeitig beste Arbeitssicherheit garantieren. Die Oberfläche besteht aus einem absorbierenden, sowie rutschfesten Vliesstoff. Dieser saugt Wasser oder Schmutz auf und schützt die darunterliegenden Materialien. Die selbstklebende Folien-Unterseite dient als Flüssigkeitssperre und verhindert zusätzlich das Unterwandern von Staub und Schmutz.

Produkt	Anwendungsgebiet	Stärken	Technische Daten	
<b>ALLPROTECT Original</b>  	<b>Bewährtes Schutzvlies, das durch seine Robustheit höchsten Ansprüchen gegenüber mechanischem Schutz gerecht wird.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treppen</li> <li>✓ Boden, Wände, Decken etc.</li> <li>✓ Bauteile wie z.B. Betonfertigteile</li> <li>✓ Bauelemente wie Türblätter und Haustüren</li> <li>✓ Als temporäre Schmutzschleuse</li> <li>✓ Glasflächen (ESG + VSG)</li> <li>✓ Küchen und Möbel</li> <li>✓ Schutz aller gängigen Oberflächen</li> </ul>	<b>Extrarobust</b> - hoher mechanischer Schutz. Für den <b>Langzeiteinsatz</b> geeignet.  <b>Idealer Treppenschutz.</b> Klebt überall - schnelles und einfaches Verlegen ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern.  Oberfläche mit rutschfestem Vliesstoff <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Saugfähig / absorbierend</li> <li>✓ Fusselt nicht &amp; gut zu reinigen (Staubsauger)</li> <li>✓ Positive Wärmeabstrahlung</li> <li>✓ Schallabsorbierend</li> </ul> Rückseite mit selbstklebender PE-Folie <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100% Rückstandsfrei</li> <li>✓ Wasserundurchlässig</li> </ul>	Rollenmass: 1 m x 25 m 0.5 m x 25 m (VE = 2 Rollen) m <sup>2</sup> pro Rolle: 25 / 12.5 m <sup>2</sup>   Rutschfest  Klebt überall  Boden, Decken / Wände   Undurchlässig  100% Rückstandsfrei  Klebeband unnötig   Untrennbar  Absorbierend  Extrarobust	<b>MASSFERTIGUNG</b> <b>Ihre individualisierte Lösung</b>  Masskonfektionierte Rollen (Cut)   Masszuschnitte einzeln   Masszuschnitte auf Rollen (jede Form möglich, z.B. passgenauer Treppenschutz)   Perforation 
<b>ALLPROTECT Flex</b>  	<b>Vielseitig einsetzbares Schutzvlies mit besonderem Augenmerk auf Flexibilität.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prioritär auf vertikalen Flächen und Bauteilen wie Türzargen, Fensterrahmen, Geländer</li> <li>✓ Boden, Wände, Decken etc.</li> <li>✓ Als temporäre Schmutzschleuse</li> <li>✓ Schutz aller gängigen Oberflächen</li> </ul>	<b>Flexibel</b> und robust - guter mechanischer Schutz. <b>Passt sich allen Ecken, Rundungen und Kanten perfekt an.</b>  Klebt überall - schnelles und einfaches Verlegen ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern, insbesondere in der vertikalen.  Oberfläche mit rutschfestem Vliesstoff <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Saugfähig / absorbierend</li> <li>✓ Fusselt nicht &amp; gut zu reinigen (Staubsauger)</li> <li>✓ Positive Wärmeabstrahlung</li> <li>✓ Schallabsorbierend</li> </ul> Rückseite mit selbstklebender PE-Folie <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100% Rückstandsfrei</li> <li>✓ Wasserundurchlässig</li> </ul>	Rollenmass: 0.5 m x 25 m (VE = 2 Rollen) m <sup>2</sup> pro Rolle: 12.5 m <sup>2</sup>   Rutschfest  Klebt überall  Boden, Decken / Wände   Undurchlässig  100% Rückstandsfrei  Klebeband unnötig   Untrennbar  Biegsam	

«WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN WICHTIG IST»