

Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

PFLEGEANLEITUNG

WOHNRÄUME & GEWERBLICHE BEREICHE

Für Deutschland:

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG

Rosentalstraße 8/1 | D-72070 Tübingen

Telefon 0049 - (0) 70 71-91 93-0 | Telefax 0049 - (0) 70 71-91 93-100

eMail info.de@kahrs.com

Für die Schweiz:

Kährs Parkett Schweiz

Oberschwendi 38 | CH-9104 Waldstatt

Telefon 0041 - (0) 78 752 85 24

eMail tobias.blumer@kahrs.com

INHALT

PFLEGE VON KÄHRS PARKETT IN WOHNBEREICHEN SEITE 3

PFLEGEANLEITUNG FÜR WOHNBEREICHE – ÜBERSICHT SEITE 4

PFLEGE VON LACKIERTEN BÖDEN IM WOHNBEREICH SEITE 5

Werkseitig lackierte Oberflächen

Böden mit ergänzender Oberflächenlackierung

Tägliche Reinigung

Regelmässige Pflege

Fleckenentfernung

Pflege bei Bedarf

Renovierung (erneute Lackierung)

Vollständige Renovierung

PFLEGE VON GEÖLTEN BÖDEN IM WOHNBEREICH SEITE 9

Nach dem Verlegen

Tägliche Reinigung

Regelmässige Pflege

Fleckenentfernung

Pflege bei Bedarf

Renovierung

Renovierung von farbbehandelten Böden

Vollständige Renovierung

PFLEGEANLEITUNG FÜR GEWERBLICHE BEREICHE – ÜBERSICHT SEITE 13

PFLEGE VON LACKIERTEN BÖDEN IN GEWERBLICHEN BEREICHEN SEITE 14

Werkseitig lackierte Oberflächen

Böden mit ergänzender Oberflächenlackierung

Tägliche Reinigung

Regelmässige Pflege

Fleckenentfernung

Pflege bei Bedarf

Renovierung (erneute Lackierung)

Vollständige Renovierung

PFLEGE VON GEÖLTEN BÖDEN IN GEWERBLICHEN BEREICHEN SEITE 18

Nach dem Verlegen

Tägliche Reinigung

Regelmässige Pflege

Fleckenentfernung

Pflege bei Bedarf

Renovierung

Renovierung von Böden mit starker Struktur

Renovierung von farbbehandelten Böden

Vollständige Renovierung

REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE – BESCHREIBUNG SEITE 21














































PFLEGE VON KÄHRS PARKETT IN WOHNBEREICHEN

Damit Kährs Holzfußböden ihre Strapazierfähigkeit und ihr ästhetisches Aussehen lange behalten, sollten Sie die folgende einfache Pflegeroutine anwenden. Die zur Zeit härteste Lackschicht auf dem Markt schützt den Boden vor ärgerlichen Mikrokratzern, die in der Oberfläche entstehen können, wenn Möbel mit abgenutzten Filzunterlagen über den Boden geschoben werden. Durch Kährs Lack ist die Oberfläche sehr pflegeleicht, da der Lack stark fleckenabweisend ist.

Die Dielen sind mit der Woodloc®- und Woodloc® 5S-Verriegelung von Kährs so dicht miteinander verbunden, dass die Übergänge kaum sichtbar sind – was bei Reinigung und Pflege auch von Vorteil ist. Die Elastizität der Oberflächenbehandlungen von Kährs ist darauf angepasst, den natürlichen Bewegungen des Holzes zwischen Sommer und Winter folgen zu können – egal, ob die Dielen mit Lack oder Öl behandelt sind. Dies bedeutet einfach, dass Parkettböden von Kährs sehr pflegeleicht sind.

Eingefärbte Produkte verlieren bei der Oberflächenrenovierung ihre alte Farbe. Diese Tatsache muss bei der Fußbodenpflege beachtet werden. Die Pflege erfolgt mit farblosen Pflegeprodukten. Dabei ist besondere Rücksicht auf die Produkte mit besonderer Oberflächenbearbeitung zu nehmen.

PFLEGEANLEITUNG FÜR WOHNBEREICHE – ÜBERSICHT

	NACH DEM VERLEGEN	TÄGLICH	REGELMÄSSIG	BEI BEDARF	RENOVIERUNG	VOLLSTÄNDIGE RENOVIERUNG
LACKIERTE BÖDEN	 ODER 	 ODER 		 ODER 		
MATTLACKIERTE BÖDEN	 ODER 	 ODER 		 ODER 		
ULTRA-MATT LACKIERTE BÖDEN	 ODER 	 ODER 		 ODER 	 WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER	 WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER
HOCHGLÄNZEND LACKIERTE BÖDEN	 ODER 	 ODER 		 ODER 		
GEÖLTTE BÖDEN		 ODER 				 WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER

PFLEGE VON LACKIERTEN BÖDEN IM WOHNBEREICH



TÄGLICHE REINIGUNG

Die tägliche Reinigung erfolgt trocken, z. B. durch Staubsaugen oder mit dem Micro Mop.



REGELMÄSSIGE PFLEGE

Stellen Sie durch Staubsaugen oder Trockenwischen sicher, dass die Oberfläche frei von Schmutz und Ablagerungen ist, durch die Kratzer entstehen können. Lösen Sie den Cleaner in lauwarmem Wasser gemäß den Dosierungsangaben auf der Flasche auf. Oder verwenden Sie den gebrauchsfertigen Kährs Spray Cleaner.

Reinigen Sie den Boden bei Bedarf feucht mit einem gut ausgewrungenen Mopp oder Bodentuch. Der Boden darf nur leicht befeuchtet werden. Der Wasser-

film, der sich beim Wischen bildet, muss innerhalb von 1 Minute trocknen können. Es darf auch kein Spritzwasser auf dem Boden bleiben, insbesondere nicht auf Böden aus Buche oder kanadischem Ahorn, da diese Holzarten besonders empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren. Wie oft Böden gewischt werden müssen, hängt vom Grad der Nutzung und der Verschmutzung ab.

Hinweis: Gießen Sie niemals Wasser auf Holzböden. Verwenden Sie ein Tuch, das mit Wasser befeuchtet und ausgedrückt wurde.



FLECKENENTFERNUNG

Entfernen Sie Flecken so bald wie möglich und beachten Sie dabei die folgenden Hinweise.

Seien Sie besonders vorsichtig mit starken Fleckenmitteln, da zu große Mengen und zu starkes Reiben den Lack beschädigen können.

Es darf kein Spritzwasser auf dem Boden bleiben, insbesondere nicht auf Böden aus Buche oder kanadischem Ahorn.

WERKSEITIG LACKIERTE OBERFLÄCHEN

FLECK	ENTFERNEN MIT
Asphalt, Gummi, Öl, Schuhcreme, Ruß und eingetrocknete Reste von Schokolade oder Fett.	Reinigungsspiritus, Waschbenzin oder Ähnliches.
Farbkreide, Lippenstift, Filzstifttusche.	Reinigungsspiritus.
Kerzenwachs, Kaugummi	Mit Eisspray kühlen oder einen Plastikbeutel mit Eiswürfeln auf den Fleck legen. Dann vorsichtig wegkratzen.
Blut.	Kaltes Wasser.

BÖDEN MIT ERGÄNZENDER OBERFLÄCHENLACKIERUNG

FLECK	ENTFERNEN MIT
Asphalt, Gummi, Öl, Schuhcreme, Ruß und eingetrocknete Reste von Schokolade oder Fett.	Lackbenzin. (Terpentinersatz)
Farbkreide, Lippenstift, Filzstifttusche.	Lackbenzin. (Terpentinersatz)
Kerzenwachs, Kaugummi	Mit Eisspray kühlen oder einen Plastikbeutel mit Eiswürfeln auf den Fleck legen. Dann vorsichtig wegkratzen.
Blut.	Kaltes Wasser.

PFLEGE VON LACKIERTEN BÖDEN IM WOHNBEREICH



PFLEGE BEI BEDARF

Kährs Lack-Refresher und Mattlack-Refresher sind einfach anzuwendende Auffrischungsprodukte für lackiertes Parkett und Holzfußböden. Das Produkt gibt dem Holz eine schützende Oberfläche, durch die Reinigung und Pflege vereinfacht werden. Lack Refresher ist kein Ersatz für eine Oberflächenlackierung, sondern wird zur Auffrischung der vorhandenen Lackierung verwendet.

Kährs Lack-Refresher ist geeignet zur Pflege von Kährs Lack und Hochglanzlack-Oberflächen.

Für Kährs Mattlack und Ultra-Mattlack Oberflächen ist er Kährs Lack-Refresher Matt geeignet.

Anmerkung: die Anzahl der Anwendungen erhöht den Glanzgrad der Fläche.

Das zu behandelnde Parkett muss sauber sowie frei von Politur, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Es ist gründlich zu saugen sowie mit Kährs Cleaner feucht zu wischen, damit alle Spuren von Fett beseitigt werden.

Lösen Sie den Kährs Cleaner in lauwarmem Wasser gemäß den Dosierungsangaben auf. Wischen Sie die Oberfläche dann mit einem gut ausgewringenen Mopp oder Tuch ab.

Bei starken Verschmutzungen oder wenn die Oberfläche mit einer Politur oder anderen Mitteln behandelt wurde, reinigen Sie den Boden zuerst mit Kährs Remover.

Grobreinigung: 50–100 ml/10 Liter Wasser, Politurfentfernung: 500–1000 ml/10 Liter Wasser.

1. Verteilen Sie die Mischung mit einem Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie so wenig Mischung wie möglich.
2. Lassen Sie sie ein paar Minuten einwirken und arbeiten Sie sie dann mit einem Schrubber ein.
3. Wischen Sie den Boden mit einem Tuch, das mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde. Die Wassermenge muss so gering wie möglich gehalten werden. Besondere Vorsicht ist bei den Holzarten Buche und kanadischem Ahorn geboten, da bei diesen Holzarten zu viel Feuchtigkeit besonders schnell die Stirnenden der Dielen und Stäbe beschädigen kann.

Nach der vollständigen Trocknung ist der Boden für die Behandlung mit Kährs Lack-Refresher vorbereitet:

1. Tragen Sie den Kährs Lack-Refresher oder Mattlack-Refresher mit einem Mopp oder Tuch gleichmäßig und dünn auf.
2. Lassen Sie den Refresher mindestens 45 Minuten trocknen, bevor Sie die Möbel wieder an ihren Platz stellen. Für schwerere Gegenstände sowie Teppiche muss der Refresher mindestens 24 Stunden aushärten. Gute Belüftung und normale Raumtemperatur (20°C) helfen, die Trocknungszeit zu minimieren.
3. Lassen Sie den Boden ein paar Stunden ohne Belastung trocknen.

Eingefärbte Produkte müssen immer rechtzeitig gepflegt werden, um ein Abnutzen der eingefärbten Oberfläche zu verhindern.



ODER



PFLEGE VON LACKIERTEN BÖDEN IM WOHNBEREICH

RENOVIERUNG (ERNEUTE LACKIERUNG)

Der Hauptgrund für eine erneute Lackierung ist die Tatsache, dass der Boden nach jahrelanger intensiver Nutzung „aufgefrischt“ werden muss.



Seidenmatt lackierte Böden

Für Kährs-Böden mit Seidenmatt-Lack:

Die zu bearbeitende Fläche muss frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdstoffen sein. Ein sehr schmutziger Boden muss mit einer Einscheibenmaschine mit dem roten Pad und Kährs Remover bearbeitet werden, damit der Boden auch wirklich frei von Fett und Schmutz ist. Vor dem Lackieren den Lack mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung P 180) anschleifen.

Die Temperatur des Bodens sollte nicht unter 14 °C und nicht über 27 °C liegen. Ideal sind 20 °C Bodentemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 %.

Schütteln Sie den Behälter vor dem Gebrauch gründlich, öffnen Sie ihn und lassen Sie vor der Anwendung genügend Zeit, damit sich Luftblasen zurückbilden

Es gibt drei Methoden, eine für Böden mit Seidenmatt-Lack, eine für matt lackierte Böden und eine für hochglänzend lackierte Böden. Wählen Sie die Methode, die der Oberflächenbehandlung Ihres Bodens entspricht.

können. Legen Sie zunächst an einer wenig sichtbaren Stelle eine Probefläche an, um Haftung und Farbe zu überprüfen.

Empfohlene Anwendung:

1 Schicht, Verbrauch 0,1 l/m².
Mit Rolle, Pinsel oder Applikator auftragen.

Sie können den Boden 8 Stunden nach Auftragen der letzten Schicht wieder betreten. Nach 24 Stunden können leichtere Möbelstücke wieder aufgestellt werden. Für schwerere Gegenstände sowie für Teppiche muss der Boden mindestens vier Tage aushärten.

Warten Sie mindestens 3 Wochen, bevor Sie alkalische Reinigungsmittel verwenden.



Matt lackierte Böden

Für Kährs Böden mit Mattlack:

Die zu bearbeitende Fläche muss frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdstoffen sein.

Verwenden Sie für die Grobreinigung oder zum Entfernen von Kährs Lack Refresher oder von Polituren auf Wachsbasis zunächst Kährs Remover.

Empfohlene Dosierung:

Grobreinigung: 50-100 ml/10 l Wasser.
Entfernung von Politur: 500-1000 ml/10 l Wasser

Anwendung

Verteilen Sie die Mischung mit einem Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie so wenig Mischung wie möglich.

Lassen Sie sie ein paar Minuten einwirken und arbeiten Sie sie dann mit einem Schrubber ein.

Wischen Sie den Boden mit einem Tuch, das mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde. Die Wassermenge muss so gering wie möglich gehalten werden. Besondere Vorsicht ist bei den Holzarten Buche und kanadischem Ahorn geboten, da bei diesen Holzarten zu viel Feuchtigkeit besonders schnell die Stirnenden der Dielen und Stäbe beschädigen kann.

Wenn der Boden ganz trocken ist, kann eine erneute Lackierung mit Kährs Matt Lack Floor Finish erfolgen.

Geben Sie den Härter zum Lack und mischen Sie beides vor Gebrauch gut durch. Lassen Sie vor der Anwendung genügend Zeit, damit sich Luftblasen zurückbilden können. Das Produkt muss innerhalb von 4 Stunden verwendet werden.

Legen Sie zunächst an einer wenig sichtbaren Stelle eine Probefläche an, um Haftung und Farbe zu überprüfen.

Empfohlene Anwendung:

1 Schicht, Verbrauch 0,1 l/m².
Mit Rolle, Pinsel oder Applikator auftragen.

Sie können den Boden 8 Stunden nach Auftragen der letzten Schicht wieder betreten. Nach 24 Stunden können leichtere Möbelstücke wieder aufgestellt werden. Für schwerere Gegenstände sowie für Teppiche muss der Boden mindestens vier Tage aushärten.

Warten Sie mindestens 3 Wochen, bevor Sie alkalische Reinigungsmittel verwenden.

PFLEGE VON LACKIERTEN BÖDEN IM WOHNBEREICH



Hochglänzend lackierte Böden

Für Kährs Böden mit Hochglanzlack:

Die zu bearbeitende Fläche muss frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdstoffen sein. Ein sehr schmutziger Boden muss mit einer Einscheibenmaschine geschliffen werden, damit der Boden auch wirklich frei von Fett und Schmutz ist. Verwenden Sie ein Schleifmittel der Körnung zwischen P350 und P500.

Die Temperatur des Bodens sollte nicht unter 14 °C und nicht über 27 °C liegen. Ideal sind 20 °C Bodentemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 %.

Schütteln Sie den Behälter vor dem Gebrauch gründlich, öffnen Sie ihn und lassen Sie vor der Anwendung genügend Zeit, damit sich Luftblasen zurückbilden können. Legen Sie zunächst an einer wenig sichtbaren

Stelle eine Probefläche an, um Haftung und Farbe zu überprüfen.

Empfohlene Anwendung:

1 Schicht, Verbrauch 0,1 l/m².
Mit Rolle, Pinsel oder Applikator auftragen.

Sie können den Boden 8 Stunden nach Auftragen der letzten Schicht wieder betreten. Nach 24 Stunden können leichtere Möbelstücke wieder aufgestellt werden. Für schwerere Gegenstände sowie für Teppiche muss der Boden mindestens vier Tage aushärten.

Warten Sie mindestens 3 Wochen, bevor Sie alkalische Reinigungsmittel verwenden.



VOLLSTÄNDIGE RENOVIERUNG

Ist der Boden stark abgenutzt oder muss er aus anderen Gründen renoviert werden, kann er maschinell bis auf sauberes Holz abgeschliffen werden und anschließend eine erneute Oberflächenbehandlung mit Kährs Lack erhalten.

Achtung. Eine vollständige Renovierung wird das Aussehen der Oberfläche von farbbehandelten Produkten, Böden mit gefasteten Kanten und/oder gebürsteten Oberflächen radikal verändern.

Die zu bearbeitende Fläche muss sorgfältig abgeschliffen und frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdstoffen sein.

Die Temperatur des Bodens sollte nicht unter 14 °C und nicht über 27 °C liegen. Ideal sind 20 °C Bodentemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 %.

Schütteln Sie den Behälter vor dem Gebrauch gründlich, öffnen Sie ihn und lassen Sie vor der Anwendung genügend Zeit, damit sich Luftblasen zurückbilden können. Legen Sie zunächst an einer wenig sichtbaren Stelle eine Probefläche an, um Haftung und Farbe zu überprüfen.

Empfohlene Anwendung:

3-5 Schichten.
Mit Rolle, Pinsel oder Applikator auftragen.

Nach jedem Auftrag ist ein Zwischenschliff erforderlich. Die empfohlene Mindestschichtdicke beträgt insgesamt 0,5 l/m². Seien Sie bei der Nutzung der Oberfläche während der ersten vier Wochen sehr vorsichtig.

Sie können den Boden 8 Stunden nach Auftragen der letzten Schicht wieder betreten. Nach 24 Stunden können leichtere Möbelstücke wieder aufgestellt werden. Für schwerere Gegenstände sowie für Teppiche muss der Boden mindestens vier Tage aushärten.

Warten Sie mindestens 3 Wochen, bevor Sie alkalische Reinigungsmittel verwenden.

! Fußbodenheizungen müssen bei der erneuten Lackierung ausgeschaltet sein.

Achtung. Kährs Linnea kann nicht abgeschliffen werden.

PFLEGE VON GEÖLTEN BÖDEN IM WOHNBEREICH



NACH DEM VERLEGEN

Kährs Böden mit Naturöl-Oberfläche müssen nach der Verlegung einer zusätzlichen Ölbehandlung (Erstpflge) unterzogen werden. Dies ist notwendig um ein gleichmäßiges Flächenbild, einen zusätzlichen Schutz für feinste Fugen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und eine pflegeleichte und schmutzabweisende Oberfläche zu erhalten.

Empfohlene Dosierung:


1 l Kährs Satin Oil pro 200-300 m²

Weitere Hinweise finden Sie unter "Pflege bei Bedarf", Seite 10.

Mit Fußmatten vor und hinter der Eingangstür werden weniger Schmutz und Steinchen ins Haus getragen, die sonst den Fußboden unnötig belasten. Befestigen Sie Filzunterlagen (keine aus Metall – die hinterlassen Riefen und Kratzer) unter den Möbelbeinen – auch so lassen sich unnötige Spuren und Kratzer im Fußboden vermeiden.

Kährs Satinöl (farblos) ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

- Kährs Satinöl (Seidenmatt)
- Kährs Satinöl Matt

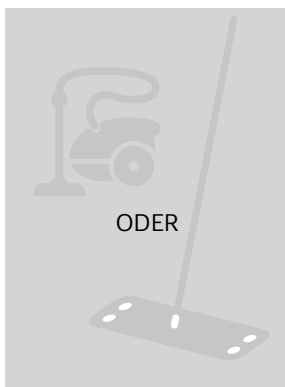

TÄGLICHE REINIGUNG

Die tägliche Reinigung erfolgt trocken, z. B. durch Staubsaugen oder mit dem Micro Mop.



REGELMÄSSIGE PFLEGE

Stellen Sie durch Staubsaugen oder Trockenwischen sicher, dass die Oberfläche frei von Schmutz und Ablagerungen ist, durch die Kratzer entstehen können. Lösen Sie den Cleaner in lauwarmem Wasser gemäß den Dosierungsangaben auf der Flasche auf. Oder verwenden Sie den gebrauchsfertigen Kährs Spray Cleaner.

Reinigen Sie den Boden bei Bedarf feucht mit einem gut ausgewringenen Mopp oder Bodentuch. Der Boden darf nur leicht befeuchtet werden. Der Wasserfilm, der sich beim Wischen bildet, muss innerhalb von

1 Minute trocknen können. Es darf auch kein Spritzwasser auf dem Boden bleiben, insbesondere nicht auf Böden aus Buche oder kanadischem Ahorn, da diese Holzarten besonders empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren. Wie oft Böden gewischt werden müssen, hängt vom Grad der Nutzung und der Verschmutzung ab.



FLECKENENTFERNUNG

Entfernen Sie Flecken so bald wie möglich und beachten Sie dabei die folgenden Hinweise.

Seien Sie besonders vorsichtig mit starken Fleckenmitteln, da zu große Mengen und zu starkes Reiben den Boden beschädigen können.

Beim Feuchtwischen des Fußbodens wird die richtige Menge Wasser verwendet, wenn der Boden innerhalb von 1 Minute trocken ist.

Es darf kein Spritzwasser auf dem Boden bleiben, insbesondere nicht auf Böden aus Buche oder kanadischem Ahorn.

FLECK	ENTFERNEN MIT
Asphalt, Gummi, Öl, Schuhcreme, Ruß und eingetrocknete Reste von Schokolade oder Fett.	Reinigungsspirit, Waschbenzin oder Ähnliches.
Farbkreide, Lippenstift, Filzstifttusche.	Reinigungsspirit.
Kerzenwachs, Kaugummi	Mit Eisspray kühlen oder einen Plastikbeutel mit Eiswürfeln auf den Fleck legen. Dann vorsichtig wegkratzen.
Blut.	Kaltes Wasser.

PFLEGE VON GEÖLTEN BÖDEN IM WOHNBEREICH



PFLEGE BEI BEDARF

Die Häufigkeit der Wartungsmaßnahmen hängt dann von der Bodennutzung und -reinigung, Sonnenlicht, sowie anderen Faktoren ab. Ein paar zusätzliche Pflegedurchgänge im ersten Jahr machen die Oberfläche besonders stark, wasserbeständig und pflegeleicht. Normalerweise sind danach pro Jahr mindestens zwei Wartungsdurchgänge erforderlich. Denken Sie daran, dass die Flächen, die stärker strapaziert werden als andere, auch partiell gepflegt werden können. Je häufiger die Wartungspflege, desto besser das Endergebnis. Die zu pflegende Fläche muss trocken und frei von Staub und Schmutz sein.

Anleitung

1. Saugen Sie den Boden sorgfältig ab.
2. Reinigen Sie den Boden mit Kährs Cleaner und dem Micro Mop. Halten Sie sich an die Anweisungen für Kährs Cleaner. Nach einer Feuchtreinigung sollte die Oberfläche innerhalb einer Minute wieder trocken sein. Bei stark verschmutzten Böden ersetzen den Micro Mop durch einen groben Schrubber.
3. Entfernen Sie den Reiniger und Schmutz mit einem ausgewringenen Tuch mit frischem Wasser.
4. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch und lassen Sie den Boden für 30 Minuten trocknen. Bei stark verschmutzten Böden oder Böden mit starken Strukturen kann es notwendig sein, Schritt 2-4 zu wiederholen.

5. Tragen Sie eine dünne Schicht Kährs Satin Oil auf die Oberfläche auf und verteilen Sie es gleichmäßig mit einem Kährs Micro Mop oder einem trockenen Tuch, indem Sie an der Struktur entlang schrubben. Polieren Sie nach 10-15 Minuten erneut mit einem neuen Micro Mop, damit der Ölüberschuss abgetragen wird. Bitte beachten Sie, dass zwei dünne Ölschichten ein besseres Ergebnis erzeugen als eine dicke Schicht. Eine zu große Ölmenge kann zu einer klebrigen Oberfläche führen.

Nach einer Trocknungszeit von 5 Stunden kann der Boden mit Vorsicht wieder verwendet werden, er muss jedoch 12 Stunden trocknen, bevor leichtere Möbel wieder an ihren Platz gestellt werden können. Warten Sie 24 Stunden, um Teppiche und schwerere Möbel wieder hinzulegen bzw. hinzustellen.

Empfohlene Dosierung:

Nach dem Verlegen: 1 l Kährs Satin Oil pro 200-300 m²

Normale bis leicht verschmutzte Böden: 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil pro 30 m²

Kährs Satinöl (farblos) ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

- Kährs Satinöl (Seidenmatt)
- Kährs Satinöl Matt



RENOVIERUNG

Nach Jahren intensiver Benutzung kann es erforderlich werden, die Oberflächenbehandlung mit Öl komplett zu erneuern.

1. Tragen Sie Kährs Cleaner gleichmäßig auf der gesamten Fläche auf.
2. Reinigen Sie die Fläche mit dem Kährs Micro Mop. Schrubben Sie so lange, bis der Schmutz sich aufgelöst hat. Bei stark verschmutzten Böden ersetzen den Micro Mop durch einen groben Schrubber.
3. Entfernen Sie den Reiniger und Schmutz mit einem ausgewringenen Tuch mit frischem Wasser.
4. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch und lassen Sie den Boden für 30 Minuten trocknen.

Bei stark verschmutzten Böden oder Böden mit starken Strukturen kann es notwendig sein, Schritt 1, 2 und 3 zu wiederholen.

5. Tragen Sie Kährs Satin Oil auf der gesamten Fläche auf. Verteilen Sie das Öl mit einem Kährs Micro Mop gleichmäßig. Dies erreichen Sie, indem Sie den Bo-

den in alle Richtungen schrubben, bis eine sehr dünne und gleichmäßige Ölschicht entstanden ist.

6. Lassen Sie den Boden 10-15 Minuten ruhen.

Bei Oberflächen mit übermäßigem Verschleiß kann es notwendig sein, Punkt 5 und 6 nach ca. 30 Minuten zu wiederholen.

7. Polieren Sie den Boden mit einem neuen, trockenen Micro Mop. Dies stellt sicher, dass das Öl gleichmäßig verteilt wird.

Bitte beachten Sie, dass zwei dünne Ölschichten ein besseres Ergebnis erzeugen als eine dicke Ölschicht. Eine große Ölmenge kann zu einer klebrigen Oberfläche führen.

Empfohlene Dosierung:

100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil pro 30 m².

Kährs Satinöl (farblos) ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

- Kährs Satinöl (Seidenmatt)
- Kährs Satinöl Matt

PFLEGE VON GEÖLTEN BÖDEN IM WOHNBEREICH



RENOVIERUNG VON FARBBEHANDELTEN BÖDEN

Nach Jahren intensiver Benutzung kann es erforderlich werden, die Oberflächenbehandlung mit Tinted Satin Oil komplett zu erneuern.

1. Tragen Sie Kährs Cleaner gleichmäßig auf der gesamten Fläche auf.
2. Reinigen Sie die Fläche mit dem Kährs Micro Mop. Schrubben Sie so lange, bis der Schmutz sich aufgelöst hat. Bei stark verschmutzten Böden ersetzen den Micro Mop durch einen groben Schrubber.
3. Entfernen Sie den Reiniger und Schmutz mit einem ausgewrungenen Tuch.
4. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch und lassen Sie den Boden für 30 Minuten trocknen.

Bei stark verschmutzten Böden oder Böden mit starken Strukturen kann es notwendig sein, Schritt 1, 2 und 3 zu wiederholen.

5. Tragen Sie Kährs Tinted Satin Oil auf der Fläche auf. Verteilen Sie das Öl mit einem Kährs Micro Mop

gleichmäßig. Dies erreichen Sie, indem Sie den Boden in alle Richtungen schrubben, bis eine sehr dünne und gleichmäßige Ölschicht entstanden ist.

6. Lassen Sie den Boden 10-15 Minuten ruhen.

Ist eine stärkere Umfärbung erforderlich, wiederholen Sie Schritt 5 und 6 nach ca. 30 Minuten. Dies kann maximal 3-mal durchgeführt werden, da zu dicke Schichten zu einer klebrigen Oberfläche führen.

7. Polieren Sie den Boden mit einem neuen, trockenen Micro Mop. Dies stellt sicher, dass das Öl gleichmäßig verteilt wird.

Bitte beachten Sie, dass zwei dünne Ölschichten ein besseres Ergebnis erzeugen als 1 dicke Ölschicht. Eine große Ölmenge kann zu einer klebrigen Oberfläche führen.

Empfohlene Dosierung:

100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil pro 30 m²



VOLLSTÄNDIGE RENOVIERUNG

Ist der Boden stark abgenutzt oder muss er aus anderen Gründen renoviert werden, kann er maschinell bis auf sauberes Holz abgeschliffen werden und anschließend eine erneute Oberflächenbehandlung erhalten. Wenn Sie eine Fläche neu ölen möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler vor Ort.

Achtung. Eine vollständige Renovierung wird das Aussehen der Oberfläche von eingefärbten Produkten, Böden mit gefasteten Kanten und/oder gebürsteten Oberflächen radikal verändern.

Hinweis! Bei Kontakt von Kährs Satin Oil mit organischen Materialien (z.B. Baumwolltücher, Sägemehl, absorbierende Dämmstoffe usw.) besteht aufgrund des selbsttrocknenden Ölgehalts die Gefahr der Selbstentzündung. Lumpen und andere organische Materialien, die in Öl getränkt wurden, müssen sofort nach Gebrauch in Wasser gelegt werden, um eine Selbstentzündung zu vermeiden.



PFLEGE VON KÄHRS PARKETT IN GEWERBLICHEN BEREICHEN

Mit gewerblichen Bereichen sind alle Bereiche gemeint, die keine Wohnbereiche sind und diesen in Bezug auf die Abnutzung auch nicht ähneln.

Beispiele für gewerbliche Bereiche, die mit Wohnbereichen verglichen werden können, sind Kindertagesstätten und Büros mit leichter Belastung. Bei diesen muss die Pflege jedoch in kürzeren Intervallen erfolgen, als dies bei Wohnbereichen der Fall ist.

Bei einem gut eingehaltenen Pflegeplan verlängert sich die Lebensdauer von Parkett in gewerblichen Bereichen erheblich. Hell eingefärbte sowie von Natur aus helle Holzarten sind anfälliger als dunkle.

Es wird dringend empfohlen, einen Pflegeplan für jedes Zimmer bzw. jeden Platz zu erstellen und dabei die jeweilige Belastung zu berücksichtigen.

























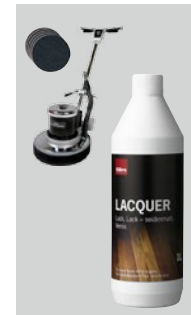



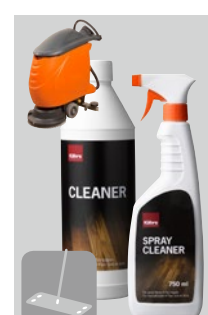











Vorbeugende Maßnahmen zur Reduzierung von Verschleiß und Reinigungsbedarf

- Hierfür wird folgendes Prinzip zugrunde gelegt:
 - ein funktioneller Eingangsbereich mit wirkungsvollem Fußgitterrost (vorzugsweise unter einem Vordach)
 - grobe Fuß- und Gummimatten (z. B. gerippt) im Bereich zwischen der äußeren und der inneren Eingangstür
 - Textilmatten zur Aufnahme von Feuchtigkeit

Die Größe der Eingangsschleuse hängt vom Umfang des Publikumsverkehrs und den vorherrschenden Wetterbedingungen ab. Je schmutziger die Umgebung ist, desto größer muss der Schleusenbereich ausfallen. Ideal wären mindestens drei Schritte auf jeder dieser Abtreterflächen.

- Fußböden in öffentlichen Bereichen sind mit einer zusätzlichen Oberflächenbehandlung zu versehen, damit sie den Anforderungen in derartigen Räumen gerecht werden. Dies hat direkt nach der Verlegung zu erfolgen, wenn noch keine Möbel o. ä. auf der Fußbodenfläche stehen.
- Befestigen Sie Unterlagen unter den Möbeln, denn so lassen sich unnötige Spuren und Kratzer im Fußboden vermeiden. Jedoch dürfen diese Unterlagen nicht aus Metall sein, da sie Kratzer und Flecken verursachen.
- Entfernen Sie jegliche Flecken möglichst sofort.

PFLEGEANLEITUNG FÜR GEWERBLICHE BEREICHE - ÜBERSICHT

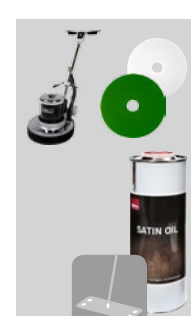	NACH DEM VERLEGEN	TÄGLICH	REGELMÄSSIG	BEI BEDARF	RENOVIERUNG	VOLLSTÄNDIGE RENOVIERUNG
LACKIERTE BÖDEN	 ODER 	 ODER 		 ODER 		
MATTLACKIERTE BÖDEN	 ODER 	 ODER 		 ODER 		
ULTRA-MATT LACKIERTE BÖDEN	 ODER 	 ODER 		 ODER 	 WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER	 WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER
HOCHGLÄNZEND LACKIERTE BÖDEN	 ODER 	 ODER 		 ODER 		
GEÖLTTE BÖDEN		 ODER 				 WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER

PFLEGE VON LACKIERTEN BÖDEN IN GEWERBLICHEN BEREICHEN



TÄGLICHE REINIGUNG

Die tägliche Reinigung erfolgt trocken, z. B. durch Staubsaugen oder mit dem Micro Mop.



REGELMÄSSIGE PFLEGE

Denken Sie daran, die Oberflächenbehandlung rechtzeitig einer Wartungspflege zu unterziehen. Warten Sie nicht, bis der Lack zu stark abgenutzt ist. Nur so kann dem Eindringen von Schmutz und Wasser in das Holz vorgebeugt werden, damit der Fußboden seine attraktive, pflegeleichte Oberfläche behält.

Stellen Sie durch Staubsaugen oder Trockenwischen sicher, dass die Oberfläche frei von Schmutz und Ablagerungen ist, durch die Kratzer entstehen können. Lösen Sie den Cleaner in lauwarmem Wasser gemäß den Dosierungsangaben auf der Flasche auf. Oder verwenden Sie den gebrauchsfertigen Kährs Spray Cleaner.

Reinigen Sie den Boden bei Bedarf feucht mit einem gut ausgewringenen Mopp oder Bodentuch. Der Boden darf nur leicht befeuchtet werden. Der Wasserfilm, der sich beim Wischen bildet, muss innerhalb von 1 Minute trocknen können. Es darf auch kein Spritzwasser auf dem Boden bleiben, insbesondere nicht auf Böden aus Buche oder kanadischem Ahorn, da diese Holzarten besonders empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren. Wie oft Böden gewischt werden müssen, hängt vom Grad der Nutzung und der Verschmutzung ab.

Bei der Benutzung eines Kombigerätes muss die Wassermenge so gering wie möglich gehalten werden.

Restfeuchte muss innerhalb einer Minute vollständig trocknen. Das Gerät darf beim Wenden oder Stehenbleiben keine Wasserflecken hinterlassen.



FLECKENENTFERNUNG

Entfernen Sie Flecken so bald wie möglich und beachten Sie dabei die folgenden Hinweise.

Seien Sie besonders vorsichtig mit starken Fleckenmitteln, da zu große Mengen und zu starkes Reiben den Lack beschädigen können.

Es darf kein Spritzwasser auf dem Boden bleiben, insbesondere nicht auf Böden aus Buche oder kanadischem Ahorn.

WERKSEITIG LACKIERTE OBERFLÄCHEN

FLECK	ENTFERNEN MIT
Asphalt, Gummi, Öl, Schuhcreme, Ruß und eingetrocknete Reste von Schokolade oder Fett.	Reinigungsspiritrus, Waschbenzin oder Ähnliches.
Farbkreide, Lippenstift, Filzstifttusche.	Reinigungsspiritrus.
Kerzenwachs, Kaugummi	Mit Eisspray kühlen oder einen Plastikbeutel mit Eiswürfeln auf den Fleck legen. Dann vorsichtig wegkratzen.
Blut.	Kaltes Wasser.

BÖDEN MIT ERGÄNZENDER OBERFLÄCHENLACKIERUNG

FLECK	ENTFERNEN MIT
Asphalt, Gummi, Öl, Schuhcreme, Ruß und eingetrocknete Reste von Schokolade oder Fett.	Lackbenzin. (Terpentinersatz)
Farbkreide, Lippenstift, Filzstifttusche.	Lackbenzin. (Terpentinersatz)
Kerzenwachs, Kaugummi	Mit Eisspray kühlen oder einen Plastikbeutel mit Eiswürfeln auf den Fleck legen. Dann vorsichtig wegkratzen.
Blut.	Kaltes Wasser.

PFLEGE VON LACKIERTEN BÖDEN IN GEWERBLICHEN BEREICHEN



PFLEGE BEI BEDARF

Kährs Lack-Refresher und Mattlack-Refresher sind einfach anzuwendende Auffrischungsprodukte für lackiertes Parkett und Holzfußböden. Das Produkt gibt dem Holz eine schützende Oberfläche, durch die Reinigung und Pflege vereinfacht werden. Lack Refresher ist kein Ersatz für eine Oberflächenlackierung, sondern wird zur Auffrischung der vorhandenen Lackierung verwendet.

Kährs Lack-Refresher ist geeignet zur Pflege von Kährs Lack und Hochglanzlack-Oberflächen.

Für Kährs Mattlack und Ultra-Mattlack Oberflächen ist er Kährs Lack-Refresher Matt geeignet.

Anmerkung: die Anzahl der Anwendungen erhöht den Glanzgrad der Fläche.

Das zu behandelnde Parkett muss sauber sowie frei von Politur, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Es ist gründlich zu saugen sowie mit Kährs Cleaner feucht zu wischen, damit alle Spuren von Fett beseitigt werden.

Lösen Sie den Kährs Cleaner in lauwarmem Wasser gemäß den Dosierungsangaben auf. Wischen Sie die Oberfläche dann mit einem gut ausgewringenen Mopp oder Tuch ab.

Bei starken Verschmutzungen oder wenn die Oberfläche mit einer Politur oder anderen Mitteln behandelt wurde, reinigen Sie den Boden zuerst mit Kährs Remover.



ODER



Grobreinigung: 50–100 ml/10 Liter Wasser, Politurentfernung: 500–1000 ml/10 Liter Wasser.

1. Verteilen Sie die Mischung mit einem Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie so wenig Mischung wie möglich.
2. Lassen Sie sie ein paar Minuten einwirken und arbeiten Sie sie dann mit einem Schrubber ein.
3. Wischen Sie den Boden mit einem Tuch, das mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde. Die Wassermenge muss so gering wie möglich gehalten werden. Besondere Vorsicht ist bei den Holzarten Buche und kanadischem Ahorn geboten, da bei diesen Holzarten zu viel Feuchtigkeit besonders schnell die Stirnenden der Dielen und Stäbe beschädigen kann.

Nach der vollständigen Trocknung ist der Boden für die Behandlung mit Kährs Lack-Refresher vorbereitet:

1. Tragen Sie den Kährs Lack-Refresher oder Mattlack-Refresher mit einem Mopp oder Tuch gleichmäßig und dünn auf.
2. Lassen Sie den Refresher mindestens 45 Minuten trocknen, bevor Sie die Möbel wieder an ihren Platz stellen. Für schwerere Gegenstände sowie Teppiche muss der Refresher mindestens 24 Stunden aushärten. Gute Belüftung und normale Raumtemperatur (20°C) helfen, die Trocknungszeit zu minimieren.
3. Lassen Sie den Boden ein paar Stunden ohne Belastung trocknen.

Eingefärbte Produkte müssen immer rechtzeitig gepflegt werden, um ein Abnutzen der eingefärbten Oberfläche zu verhindern.



PFLEGE VON LACKIERTEN BÖDEN IN GEWERBLICHEN BEREICHEN

RENOVIERUNG (ERNEUTE LACKIERUNG)

Der Hauptgrund für eine erneute Lackierung ist die Tatsache, dass der Boden nach jahrelanger intensiver Nutzung „aufgefrischt“ werden muss.



Seidenmatt lackierte Böden

Für Kährs-Böden mit Seidenmatt-Lack:

Die zu bearbeitende Fläche muss frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdstoffen sein. Ein sehr schmutziger Boden muss mit einer Einscheibenmaschine mit dem roten Pad und Kährs Remover oder mit Schleifpapier bearbeitet werden, damit der Boden auch wirklich frei von Fett und Schmutz ist. Vor dem Lackieren den Lack mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung P 180) anschleifen.

Die Temperatur des Bodens sollte nicht unter 14 °C und nicht über 28 °C liegen. Ideal sind 20 °C Bodentemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 %.

Schütteln Sie den Behälter vor dem Gebrauch gründlich, öffnen Sie ihn und lassen Sie vor der Anwendung genügend Zeit, damit sich Luftblasen zurückbilden

Es gibt drei Methoden, eine für Böden mit Seidenmatt-Lack, eine für matt lackierte Böden und eine für hochglänzend lackierte Böden. Wählen Sie die Methode, die der Oberflächenbehandlung Ihres Bodens entspricht.

können. Legen Sie zunächst an einer wenig sichtbaren Stelle eine Probefläche an, um Haftung und Farbe zu überprüfen.

Empfohlene Anwendung:

1 Schicht, Verbrauch 0,1 l/m².
Mit Rolle, Pinsel oder Applikator auftragen.

Sie können den Boden 8 Stunden nach Auftragen der letzten Schicht wieder betreten. Nach 24 Stunden können leichtere Möbelstücke wieder aufgestellt werden. Für schwerere Gegenstände sowie für Teppiche muss der Boden mindestens vier Tage aushärten.

Warten Sie mindestens 3 Wochen, bevor Sie alkalische Reinigungsmittel verwenden.



Matt lackierte Böden

Für Kährs Böden mit Mattlack:

Die zu bearbeitende Fläche muss frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdstoffen sein.

Verwenden Sie für die Grobreinigung oder zum Entfernen von Kährs Lack Refresher oder von Polituren auf Wachsbasis zunächst Kährs Remover.

Empfohlene Dosierung:

Grobreinigung: 50-100 ml/10 l Wasser.
Entfernung von Politur: 500-1000 ml/10 l Wasser

Anwendung

Verteilen Sie die Mischung mit einem Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie so wenig Mischung wie möglich.

Lassen Sie sie ein paar Minuten einwirken und arbeiten Sie sie dann mit einem Schrubber ein.

Wischen Sie den Boden mit einem Tuch, das mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde. Die Wassermenge muss so gering wie möglich gehalten werden. Besondere Vorsicht ist bei den Holzarten Buche und kanadischem Ahorn geboten, da bei diesen Holzarten zu viel Feuchtigkeit besonders schnell die Stirnenden der Dielen und Stäbe beschädigen kann.

Wenn der Boden ganz trocken ist, kann eine erneute Lackierung mit Kährs Matt Lack Floor Finish erfolgen.

Geben Sie den Härter zum Lack und mischen Sie beides vor Gebrauch gut durch. Lassen Sie vor der Anwendung genügend Zeit, damit sich Luftblasen zurückbilden können. Das Produkt muss innerhalb von 4 Stunden verwendet werden.

Legen Sie zunächst an einer wenig sichtbaren Stelle eine Probefläche an, um Haftung und Farbe zu überprüfen.

Empfohlene Anwendung:

1 Schicht, Verbrauch 0,1 l/m².
Mit Rolle, Pinsel oder Applikator auftragen.

Sie können den Boden 8 Stunden nach Auftragen der letzten Schicht wieder betreten. Nach 24 Stunden können leichtere Möbelstücke wieder aufgestellt werden. Für schwerere Gegenstände sowie für Teppiche muss der Boden mindestens vier Tage aushärten.

Warten Sie mindestens 3 Wochen, bevor Sie alkalische Reinigungsmittel verwenden.

PFLEGE VON LACKIERTEN BÖDEN IN GEWERBLICHEN BEREICHEN



P-GRAD 350-500

Hochglänzend lackierte Böden

Für Kährs Böden mit Hochglanzlack:

Die zu bearbeitende Fläche muss frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdstoffen sein. Ein sehr schmutziger Boden muss mit einer Einscheibenmaschine geschliffen werden, damit der Boden auch wirklich frei von Fett und Schmutz ist. Verwenden Sie ein Schleifmittel der Körnung zwischen P350 und P500.

Die Temperatur des Bodens sollte nicht unter 14 °C und nicht über 27 °C liegen. Ideal sind 20 °C Bodentemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 %.

Schütteln Sie den Behälter vor dem Gebrauch gründlich, öffnen Sie ihn und lassen Sie vor der Anwendung genügend Zeit, damit sich Luftblasen zurückbilden können. Legen Sie zunächst an einer wenig sichtbaren

Stelle eine Probefläche an, um Haftung und Farbe zu überprüfen.

Empfohlene Anwendung:

1 Schicht, Verbrauch 0,1 l/m².
Mit Rolle, Pinsel oder Applikator auftragen.

Sie können den Boden 8 Stunden nach Auftragen der letzten Schicht wieder betreten. Nach 24 Stunden können leichtere Möbelstücke wieder aufgestellt werden. Für schwerere Gegenstände sowie für Teppiche muss der Boden mindestens vier Tage aushärten.

Warten Sie mindestens 3 Wochen, bevor Sie alkalische Reinigungsmittel verwenden.



VOLLSTÄNDIGE RENOVIERUNG

Ist der Boden stark abgenutzt oder muss er aus anderen Gründen renoviert werden, kann er maschinell bis auf sauberes Holz abgeschliffen werden und anschließend eine erneute Oberflächenbehandlung mit Kährs Lack erhalten.

Achtung. Eine vollständige Renovierung wird das Aussehen der Oberfläche von farbbehandelten Produkten, Böden mit gefasteten Kanten und/oder gebürsteten Oberflächen radikal verändern.

Die zu bearbeitende Fläche muss sorgfältig abgeschliffen und frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdstoffen sein.

Die Temperatur des Bodens sollte nicht unter 14 °C und nicht über 27 °C liegen. Ideal sind 20 °C Bodentemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 %.

Schütteln Sie den Behälter vor dem Gebrauch gründlich, öffnen Sie ihn und lassen Sie vor der Anwendung genügend Zeit, damit sich Luftblasen zurückbilden können. Legen Sie zunächst an einer wenig sichtbaren Stelle eine Probefläche an, um Haftung und Farbe zu überprüfen.

Empfohlene Anwendung:

3-5 Schichten.
Mit Rolle, Pinsel oder Applikator auftragen.

Nach jedem Auftrag ist ein Zwischenschliff erforderlich. Die empfohlene Mindestschichtdicke beträgt insgesamt 0,5 l/m². Seien Sie bei der Nutzung der Oberfläche während der ersten vier Wochen sehr vorsichtig.

Sie können den Boden 8 Stunden nach Auftragen der letzten Schicht wieder betreten. Nach 24 Stunden können leichtere Möbelstücke wieder aufgestellt werden. Für schwerere Gegenstände sowie für Teppiche muss der Boden mindestens vier Tage aushärten.

Warten Sie mindestens 3 Wochen, bevor Sie alkalische Reinigungsmittel verwenden.

! Fußbodenheizungen müssen bei der erneuten Lackierung ausgeschaltet sein.

Achtung. Kährs Linnea kann nicht abgeschliffen werden.

PFLEGE VON GEÖLTEN BÖDEN IN GEWERBLICHEN BEREICHEN



Naturöl bietet die optimale Oberflächenbehandlung in gewerblichen Bereichen, die großer Belastung ausgesetzt sind, wie z. B. Böden in Geschäften oder Restaurants.

NACH DEM VERLEGEN

Kährs Böden mit Naturöl-Oberfläche müssen nach der Verlegung einer zusätzlichen Ölbehandlung (Erstpflge) unterzogen werden. Dies ist notwendig um ein gleichmäßiges Flächenbild, einen zusätzlichen Schutz für feinste Fugen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und eine pflegeleichte und schmutzabweisende Oberfläche zu erhalten.

Empfohlene Dosierung:

1 l Kährs Satin Oil pro 200–300 m²
Weitere Hinweise finden Sie unter „Pflege bei Bedarf“, Seite 19.

Mit Fußmatten vor und hinter der Eingangstür werden weniger Schmutz und Steinchen ins Haus getragen,


Bei korrekter und regelmäßiger Pflege gibt es keine Oberfläche, die starken Belastungen besser gewachsen ist.

die sonst den Fußboden unnötig belasten. Befestigen Sie Filzunterlagen (keine aus Metall – die hinterlassen Riefen und Kratzer) unter den Möbelbeinen – auch so lassen sich unnötige Spuren und Kratzer im Fußboden vermeiden.

Kährs Satinöl (farblos) ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

- Kährs Satinöl (Seidenmatt)
- Kährs Satinöl Matt

Für einen zusätzlichen Schutz vor Flecken und eine Verlängerung des Pflegeintervalls kann die Pflege auch mit Kährs-Professional Öl oder Professional Öl weiß durchgeführt werden.

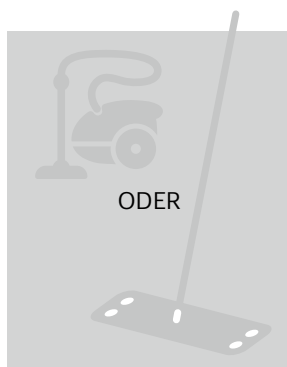

TÄGLICHE REINIGUNG

Die tägliche Reinigung erfolgt trocken, z. B. durch Staubsaugen oder mit dem Micro Mop.



REGELMÄSSIGE PFLEGE

Entfernen Sie regelmäßig losen Schmutz und Ablagerungen durch Staubsaugen, damit keine Kratzer entstehen können. Verwenden Sie Kährs Öl-Refresher Pro im Mischungsverhältnis 1:200 für die regelmäßige Feuchtreinigung. Bei stark verschmutzten Flächen sollte zunächst mit Kährs-Cleaner gereinigt werden.

Stellen Sie durch Staubsaugen oder Trockenwischen sicher, dass die Oberfläche frei von Schmutz und Ablagerungen ist, durch die Kratzer entstehen können. Lösen Sie den Cleaner in lauwarmem Wasser gemäß den Do-

sierungsangaben auf der Flasche auf. Oder verwenden Sie den gebrauchsfertigen Kährs Spray Cleaner.

Reinigen Sie den Boden bei Bedarf feucht mit einem gut ausgewringenen Mopp oder Bodentuch. Der Boden darf nur leicht befeuchtet werden. Der Wasserfilm, der sich beim Wischen bildet, muss innerhalb von 1 Minute trocknen können. Es darf auch kein Spritzwasser auf dem Boden bleiben, insbesondere nicht auf Böden aus Buche oder kanadischem Ahorn, da diese Holzarten besonders empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren. Wie oft Böden gewischt werden müssen, hängt vom Grad der Nutzung und der Verschmutzung ab.

FLECKENENTFERNUNG

Entfernen Sie Flecken so bald wie möglich und beachten Sie dabei die folgenden Hinweise.

Seien Sie besonders vorsichtig mit starken Fleckenmitteln, da zu große Mengen und zu starkes Reiben den Boden beschädigen können.

Beim Feuchtwischen des Fußbodens wird die richtige Menge Wasser verwendet, wenn der Boden innerhalb von 1 Minute trocken ist.

Es darf kein Spritzwasser auf dem Boden bleiben, insbesondere nicht auf Böden aus Buche oder kanadischem Ahorn.

FLECK	ENTFERNEN MIT
Asphalt, Gummi, Öl, Schuhcreme, Ruß und eingetrocknete Reste von Schokolade oder Fett.	Reinigungsspirit, Waschbenzin oder Ähnliches.
Farbkreide, Lippenstift, Filzstifttusche.	Reinigungsspirit.
Kerzenwachs, Kaugummi	Mit Eisspray kühlen oder einen Plastikbeutel mit Eiswürfeln auf den Fleck legen. Dann vorsichtig wegkratzen.
Blut.	Kaltes Wasser.

PFLEGE VON GEÖLTEN BÖDEN IN GEWERBLICHEN BEREICHEN



PFLEGE BEI BEDARF

Der Wartungsbedarf ist von mehreren Faktoren abhängig und variiert von Fall zu Fall. Denken Sie daran, die Oberflächenbehandlung rechtzeitig einer Wartungspflege zu unterziehen, damit die Oberfläche nicht zu stark abgenutzt wird. Nur so kann dem Eindringen von Schmutz und Wasser in das Holz vorgebeugt werden, damit der Fußboden seine attraktive, pflegeleichte Oberfläche behält.

Die Häufigkeit der Pflegemaßnahmen hängt dann von der Bodennutzung und -reinigung sowie anderen Faktoren ab. Ein paar zusätzliche Pflegedurchgänge in den ersten Monaten machen die Oberfläche besonders stark, wasserbeständig und pflegeleicht. Normalerweise sind danach pro Jahr mindestens zwei Wartungsdurchgänge erforderlich. Denken Sie auch daran,

dass die Flächen, die stärker strapaziert werden als andere, auch partiell gepflegt werden können. Je häufiger die Wartungspflege, desto besser das Endergebnis. Den Fußboden gründlich reinigen. Kährs Satin Oil mit einer Poliermaschine mit einem weißen Pad und einem Baumwolltuch unter dem Pad polieren (150 U/min).


Empfohlene Dosierung:

Nach dem Verlegen: 1 l Kährs Satin Oil pro 200–300 m²

Normale bis leicht verschmutzte Böden: 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil pro 30 m²

Kährs Satinöl (farblos) ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

- Kährs Satinöl (Seidenmatt)
- Kährs Satinöl Matt

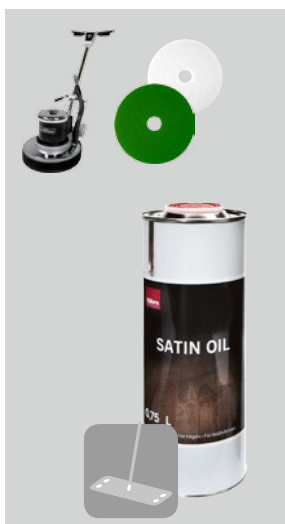

RENOVIERUNG

Nach Jahren intensiver Benutzung kann es erforderlich werden, die Oberflächenbehandlung mit Öl komplett zu erneuern.

Stark verschmutzte, farblos geölte Böden:

1. Reinigen Sie den Boden und stellen Sie sicher, dass lose Partikel entfernt sind.
2. Tragen Sie Kährs Satin Oil auf die Fläche auf und verteilen Sie es gleichmäßig und großzügig mit einem Wischmopp.
3. Polieren Sie den Boden mit einem grünen Pad.
4. Entfernen Sie überschüssiges Öl mit einem Gummischieber oder Tuch.
5. Lassen Sie die Oberfläche ruhen, bis das Öl getrocknet ist (etwa 30 Minuten).
6. Polieren Sie den Boden mit einem Tuch, das auf einem weißen Pad angebracht ist, um überschüssiges Öl zu entfernen.

Wiederholen Sie den letzten Schritt, wenn nötig. Bitte beachten Sie, dass zwei dünne Ölschichten ein besseres Ergebnis erzeugen als eine dicke Schicht. Eine zu große Ölmenge kann zu einer klebrigen Oberfläche führen. Nach einer Trocknungszeit von 5 Stunden kann der Boden mit Vorsicht wieder verwendet werden, er muss jedoch 12 Stunden trocknen, bevor leichtere Möbel wieder an ihren Platz gestellt werden können. Warten Sie 24 Stunden, um Teppiche und schwerere Möbel wieder hinzulegen bzw. hinzustellen.


Empfohlene Dosierung:

1 l Kährs Satin Oil pro 40–80 m²

Kährs Satinöl (farblos) ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

- Kährs Satinöl (Seidenmatt)
- Kährs Satinöl Matt

PFLEGE VON GEÖLTEN BÖDEN IN GEWERBLICHEN BEREICHEN

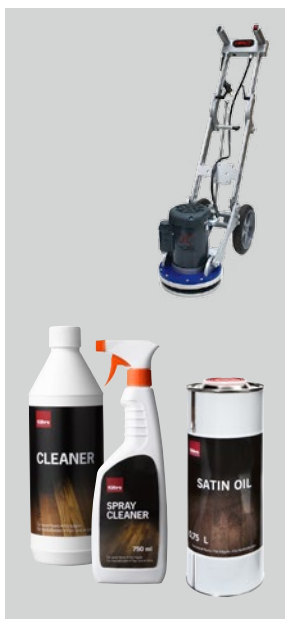

RENOVIERUNG VON BÖDEN MIT STARKER STRUKTUR

Nach Jahren intensiver Benutzung kann es erforderlich werden, die Oberflächenbehandlung mit Öl komplett zu erneuern.

1. Tragen Sie Kährs Cleaner gleichmäßig auf der gesamten Fläche auf.
2. Reinigen Sie die Fläche mit einer Bürstenmaschine (zum Beispiel eine Orbot-Maschine, die mit einer Bürste ausgestattet ist). Bitte dabei keine zu harte Bürste verwenden. Das verhindert eine Beschädigung der Holzstruktur.
3. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem Absorber Pad oder mit einem Nass-Staubsauger. Das entfernt den Cleaner und den gelösten Schmutz von der Oberfläche.
4. Boden 30 Minuten trocknen lassen.
5. Tragen Sie Kährs Satin Oil mit Hilfe einer Maschine auf den Boden auf, an der ein weißes Pad angebracht ist (zum Beispiel mit einer Orbot-Maschine) (150–180 U/min).
6. Lassen Sie die Oberfläche ruhen, bis das Öl getrocknet ist (etwa 30 Minuten).
7. Tragen Sie eine zweite Schicht Kährs Satin Oil mit Hilfe einer Maschine auf den Boden auf, an der ein

weißes Pad angebracht ist (zum Beispiel mit einer Orbot-Maschine) (150–180 U/min).

8. Lassen Sie die Oberfläche ruhen, bis das Öl getrocknet ist (etwa 30 Minuten).

Bei stark abgenutzten Böden kann es notwendig sein, Schritt 7 und 8 zu wiederholen. Das Satin Oil kann maximal 3-mal aufgetragen werden, da zu dicke Schichten zu einer klebrigen Oberfläche führen.

9. Polieren Sie den Boden mit Hilfe einer Poliermaschine, an der ein weißes Pad angebracht ist (zum Beispiel mit einer Orbot-Maschine) (150–180 U/min). Dies stellt sicher, dass das Öl gleichmäßig verteilt wird.


Bitte beachten Sie, dass zwei dünne Ölschichten ein besseres Ergebnis erzeugen als eine dicke Schicht. Eine zu große Ölmenge kann zu einer klebrigen Oberfläche führen.

Empfohlene Dosierung:

1 l Kährs Satin Oil pro 40–80 m²

Kährs Satinöl (farblos) ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

- Kährs Satinöl (Seidenmatt)
- Kährs Satinöl Matt

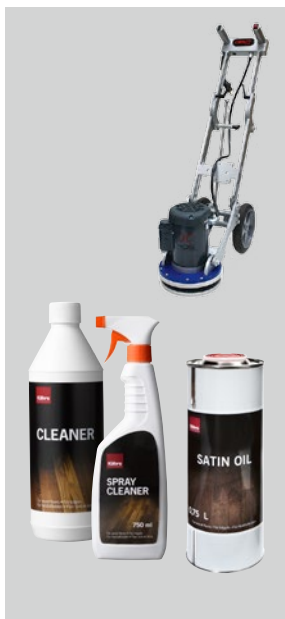

RENOVIERUNG VON FARBBEHANDELTEN BÖDEN

Nach Jahren intensiver Benutzung kann es erforderlich werden, die Oberflächenbehandlung mit Tinted Satin Oil komplett zu erneuern.

1. Tragen Sie Kährs Cleaner gleichmäßig auf der gesamten Fläche auf.
2. Reinigen Sie die Fläche mit einer Bürstenmaschine (zum Beispiel eine Orbot-Maschine, die mit einer Bürste ausgestattet ist). Bitte dabei keine zu harte Bürste verwenden. Das verhindert eine Beschädigung der Holzstruktur.
3. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem Absorber Pad oder mit einem Nass-Staubsauger. Das entfernt den Cleaner und den gelösten Schmutz von der Oberfläche.
4. Boden 30 Minuten trocknen lassen.
5. Tragen Sie Kährs Tinted Satin Oil mit Hilfe einer Maschine auf den Boden auf, an der ein weißes Pad angebracht ist (zum Beispiel mit einer Orbot-Maschine) (150–180 U/min).
6. Lassen Sie die Oberfläche ruhen, bis das Öl getrocknet ist (etwa 30 Minuten).

7. Tragen Sie eine zweite Schicht Kährs Tinted Satin Oil mit Hilfe einer Maschine auf den Boden auf, an der ein weißes Pad angebracht ist (zum Beispiel mit einer Orbot-Maschine) (150–180 U/min).

8. Lassen Sie die Oberfläche ruhen, bis das Öl getrocknet ist (etwa 30 Minuten).

Ist eine stärkere Umfärbung erforderlich, wiederholen Sie Schritt 7 und 8. Das Tinted Satin Oil kann maximal 3-mal aufgetragen werden, da zu dicke Schichten zu einer klebrigen Oberfläche führen.

9. Polieren Sie den Boden mit Hilfe einer Poliermaschine, an der ein weißes Pad angebracht ist (zum Beispiel mit einer Orbot-Maschine) (150–180 U/min). Dies stellt sicher, dass das Öl gleichmäßig verteilt wird.

Bitte beachten Sie, dass zwei dünne Ölschichten ein besseres Ergebnis erzeugen als eine dicke Schicht. Eine zu große Ölmenge kann zu einer klebrigen Oberfläche führen.

Empfohlene Dosierung:

1 l Kährs Satin Oil pro 40–80 m²



VOLLSTÄNDIGE RENOVIERUNG

Ist der Boden stark abgenutzt oder muss er aus anderen Gründen renoviert werden, kann er maschinell bis auf sauberes Holz abgeschliffen werden und anschließend eine erneute Oberflächenbehandlung erhalten. Wenn Sie eine Fläche neu ölen möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler vor Ort.

Achtung. Eine vollständige Renovierung wird das Aussehen der Oberfläche von farbbehandelten Produkten, Böden mit gefasteten Kanten und/oder gebürsteten Oberflächen radikal verändern.

Hinweis! Bei Kontakt von Kährs Satin Oil mit organischen Materialien (z.B. Baumwolltücher, Sägemehl, absorbierende Dämmstoffe usw.) besteht aufgrund des selbsttrocknenden Ölgehalts die Gefahr der Selbstentzündung. Lumpen und andere organische Materialien, die in Öl getränkt wurden, müssen sofort nach Gebrauch in Wasser gelegt werden, um eine Selbstentzündung zu vermeiden.

REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE – BESCHREIBUNG

DETAILLIERTE INFORMATIONEN ZU DEN EINZELNEN PRODUKTEN (TECHNISCHE DATEN UND ANWENDUNGSHINWEISE) STEHEN AUF WWW.KAHR.S.COM ZUM DOWNLOAD BEREIT.

KÄHRS CLEANER 1,0 LITER

– wirksamer Reiniger für lackierte und geölte Böden

Kährs Cleaner ist ein effektives und umweltfreundliches Produkt, das speziell zur Reinigung von Holz- und Laminatböden entwickelt wurde. Enthält keine organischen Lösemittel oder Pigmente.

Art.-Nr.: 710518



KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER

– wirksamer Reiniger für lackierte und geölte Böden

Kährs Cleaner ist ein effektives und umweltfreundliches Produkt, das speziell zur Reinigung von Holz- und Laminatböden entwickelt wurde.

Enthält keine organischen Lösemittel oder Pigmente. Für die normale tägliche Reinigung. Gebrauchsfertig.

Art.-Nr.: 710529



KÄHRS REMOVER 1,0 LITER

– entfernt wirksam Polituren und Lack Refresher

Kährs Remover ist ein Produkt zum Entfernen von Kährs Lack Refresher und von wachsbasierten Polituren von Holzböden. Kährs Remover kann auch für die Grundreinigung eingesetzt werden.

Art.-Nr.: 710523



KÄHRS LACK REFRESHER 1,0 LITER

– zur Aufbereitung von Fertigböden

Kährs Lack Refresher ist eine einfach zu verwendende Auffrischung für Fertigparkett und Holzböden. Das Produkt gibt dem Holz eine schützende Oberfläche, durch die Reinigung und Pflege vereinfacht werden. Gebrauchsfertig. Kährs Lack-Refresher wird für Lackierte und Hochglanz-Lackierte Kährs Fußböden verwendet.

Art.-Nr.: 710522



KÄHRS MATTLACK REFRESHER 1,0 LITER

– Auffrischung von lackierten Fußböden

Kährs Lack-Refresher und Mattlack-Refresher sind einfach anzuwendende Auffrischungsprodukte für lackiertes Parkett und Holzfußböden. Das Produkt gibt dem Holz eine schützende Oberfläche, durch die Reinigung und Pflege vereinfacht werden. Lack Refresher ist kein Ersatz für eine Oberflächenlackierung, sondern wird zur Auffrischung der vorhandenen Lackierung verwendet. Kährs Mattlack-Refresher ist geeignet zur Pflege von Kährs Mattlack und Ultra-Mattlack Oberflächen.

Art.-Nr.: 710541



KÄHRS LACK

– Endbehandlung von Böden

Kährs Lack ist ein wasserbasiertes 1-Komponenten-PU-/Acrylat-Produkt für Holz- und Parkettböden. Geeignet für die erneute Lackierung von seidenmatt lackierten Kährs-Böden. Mit Rolle, Pinsel oder Applikator auftragen. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Haltbarkeit und ist besonders widerstandsfähig gegen mechanischen Verschleiß und haushaltsübliche Reinigungsmittel. Kährs Lack eignet sich für den Einsatz in Wohnbereichen und in gewerblichen Bereichen. Verwenden Sie für mattlackierte Kährs-Böden oder Sportböden Kährs Mattlack.

Art.-Nr. 1,0 Liter: 710521

Art.-Nr. 5,0 Liter: 710519



KÄHRS MATTLACK 1,0 LITER

– Endbehandlung von Böden

Kährs Mattlack ist ein wasserbasiertes 2-Komponenten-PU-Produkt für Holz- und Parkettböden. Geeignet für die erneute Lackierung von matt lackierten Kährs-Böden. Mit Rolle, Pinsel oder Applikator auftragen. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Haltbarkeit und ist besonders widerstandsfähig gegen mechanischen Verschleiß und haushaltsübliche Reinigungsmittel. Kährs Mattlack eignet sich für den Einsatz in Wohnbereichen und in gewerblichen Bereichen sowie für Sportböden.

Art.-Nr.: 710618



KÄHRS HOCHGLANZLACK 1,0 LITER

– Endbehandlung von Böden

Kährs Hochglanzlack ist ein wasserbasiertes 2-Komponenten-PU-Produkt für Holz- und Parkettböden. Geeignet für die erneute Lackierung von hochglänzend lackierten Kährs-Böden. Mit Rolle, Pinsel oder Applikator auftragen. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Haltbarkeit und ist besonders widerstandsfähig gegen mechanischen Verschleiß und haushaltsübliche Reinigungsmittel. Kährs Hochglanzlack eignet sich für den Einsatz in Wohnbereichen und in gewerblichen Bereichen.

Art.-Nr.: 710630



SATIN OIL 1,0 LITER

– farbloses Pflegeöl

Kährs Satin Oil ist ein oxidativ härtendes Urethan-Öl für die Pflege von Holz- und Parkettböden. Satin Oil verleiht dem Boden eine schützende Ölschicht mit wundervollem Glanz. Satin Oil schützt den Boden, indem es in seine Oberfläche eindringt.

Art.-Nr.: 710553



SATINÖL MATT 1 LITER

– transparentes Pflegeöl Matt

Kährs Satinöl Matt ist ein oxidativ härtendes Urethan Öl für die Pflege von Holz- und Parkettböden. Satinöl Matt verleiht dem Boden eine schützende Ölschicht mit einer wunderbaren matten Oberfläche. Satinöl Matt schützt den Boden, indem es in die Holzoberfläche eindringt.

Art.-Nr.: 710592



TINTED SATIN OIL 1,0 LITER

– Getöntes Pflegeöl

Kährs Tinted Satin Oil ist ein oxidativ härtendes Urethan-Öl für die Pflege von Holz- und Parkettböden. Satin Oil verleiht dem Boden eine schützende Ölschicht mit wundervollem Glanz. Satin Oil schützt den Boden, indem es in seine Oberfläche eindringt.

- Art.-Nr. 710585, Satin Oil Dark-Brown 01, entspricht z.B. Romanov
- Art.-Nr. 710586 Satin Oil Dark-Grey 01, entspricht z.B. Ulf
- Art.-Nr. 710587 Satin Oil Grey-Brown 01, entspricht z.B. Sture
- Art.-Nr. 710588 Satin Oil White 01, entspricht z.B. Olof
- Art.-Nr. 710589 Satin Oil White 02, entspricht z.B. Gustaf
- Art.-Nr.: 710641 Satin Oil Matt Brown 01, entspricht z.B. Sevede
- Art.-Nr.: 710642 Satin Oil Matt Brown 02, entspricht z.B. Tveta
- Art.-Nr.: 710643 Satin Oil Matt Grey 01, entspricht z.B. Handbörd
- Art.-Nr.: 710644 Satin Oil Matt Grey Brown 02, entspricht z.B. Möre
- Art.-Nr.: 710645 Satin Oil Matt Grey Brown 03, entspricht z.B. Ydre
- Art.-Nr.: 710646 Satin Oil Matt Grey White 01, entspricht z.B. Kinda
- Art.-Nr.: 710647 Satin Oil Matt Light Brown 01, entspricht z.B. Vedbo/Finnveden
- Art.-Nr.: 710648 Satin Oil Matt White 03, entspricht z.B. Aspeland
- Art.-Nr.: 710649 Satin Oil Matt White 04, entspricht z.B. Vista



PARKETT POLISH

– zur Aufbereitung von Fertigböden

Kährs Parkett Polish ist ein effektives und umweltfreundliches Produkt, das Holz- und Parkettböden neu belebt. Kährs Parkett Polish ist selbstpolierend, wasserfest und schützt vor mechanischem Verschleiß, so dass es Ihren Boden sowohl reinigt als auch schützt.

Art.-Nr.: 710520



SPRAY MOP KIT

Komplettes Reinigungsset zum feuchten Wischen von Holzböden. Geeignet sowohl für lackierte als auch für geölte Böden. Das Set ermöglicht eine bequeme und ergonomische Reinigung und wird durch einen Auslöser gesteuert: Mop-Halteplatte mit ergonomischer Stange, austauschbarer Spray Cleaner-Behälter 0,75 Liter, Cleaner Spray 1 Liter, 3 waschbare Mikrofaser-Mops mit Klettverschluss.

Art.-Nr.: 710574



SPRAY MOP CLEANER 0,75 LITER

Nachfüllpaket für Spray Mop Kit

Art.-Nr.: 710576



KÄHRS FLOOR-CARE-KIT

Die perfekte Komplettlösung zur Reinigung Ihres lackierten Kährs Parketts. Das Kit besteht aus einer Flasche Spray Cleaner (750 ml), einem Wischmopp und 16 Filzgleiter für Möbelfüße.

Art.-Nr.: 710526



KÄHRS MOPP-PAD

Ersatzpad für Kährs Mopp zur ausschließlichen Verwendung mit Kährs Spray Mop Kit. Maschinenwaschbar.

Art.-Nr.: 710512

